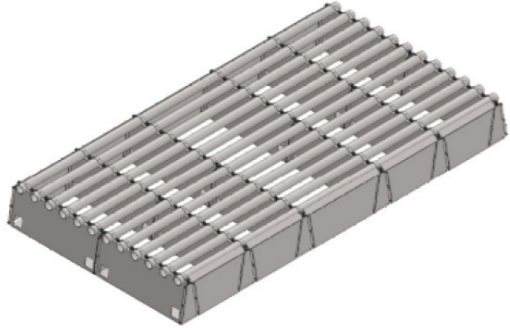
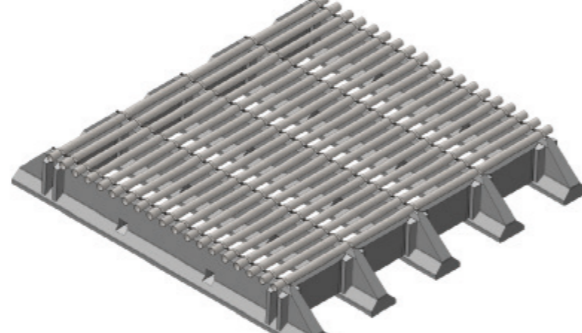
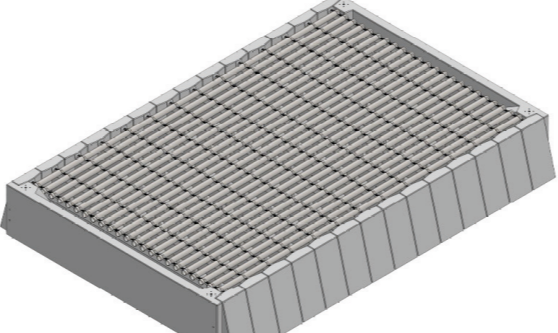
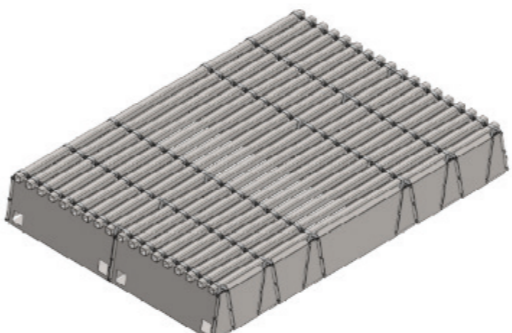

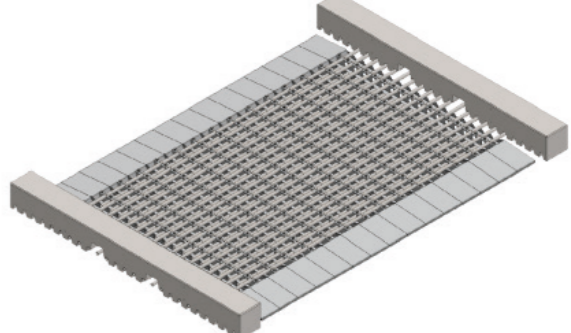


	Standard färäst med stålfundament	Standard färäst med betongfundament	Färäst med heavy-duty betongfundament	Färäst avsedd för fotgängare	Flyttbar färäst för terränggående fordon (4x4)	Flyttbar färäst för alla fordon
						
Material fundament:	Galvaniserat stål	Betong	Betong	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål
Material rör:	Obehandlat el. galvaniserat	Obehandlat el. galvaniserat	Obehandlat el. galvaniserat	Obehandlat el. galvaniserat	Obehandlat el. galvaniserat	Obehandlat el. galvaniserat
Galv. tjocklek rör	Standard 85 μm . Mulighet för beskyttelse motsvarande 115 μm .	Standard 85 μm . Mulighet för beskyttelse motsvarande 115 μm .	Standard 85 μm . Mulighet för beskyttelse motsvarande 115 μm .	Standard ca. 55 μm .	Standard 85 μm . Mulighet för beskyttelse motsvarande 115 μm .	Standard ca. 55 μm .
Rördimensioner:	Ø89 mm.	Ø89 mm.	Ø89 mm.	□ 60x60 mm. el. Ø34 mm.	Ø89 mm.	Ø34 mm.
Avståndet mellan rören	95 mm.	95 mm.	95 mm.	60 mm. eller 105 mm.	95 mm.	65 och 125 mm.
Lastklasser	KLI + II + III + IV	KLIII + IV	KLIV + V	KLI + II + III	KLI + II + III	KLIII
Tillgänglig bredd:	18 m. (standard maks 6 m.)	18 m. (standard maks 6 m.)	18 m. (standard maks 6 m.)	12 m. (standard maks 6 m.)	18 m. (standard maks 6 m.)	12 m. (standard maks 6 m.)
Tillgänglig längd:	från 1 m. till ∞	2, 3 och 4 m.	2, 3, 4 och 5 m.	från 1 m. till ∞	från 2 m. till ∞	2, 3 och 4 m.
Djup/höjd:	47 cm.	60 cm.	100 cm.	42 cm.	maks 24 cm.	maks 8 cm.
Från order till afsändning:	1 vecka	2-5 veckor	2-5 veckor	2-3 veckor	2-3 veckor	2-3 veckor
Förväntad monterings tid	ca. 15-30 min/m ²	ca. 30 min/m ²	ca. 30 min/m ²	ca. 15-30 min/m ²	ca. 15-30 min/m ²	ca. 30 min/m ²
Ungefärlig vikt	KLIII = 100 kg/m ²	Tyngsta elementet. ca. 900 kg.	Tyngsta elementet. ca. 2.500 kg.	KLIII = 125 kg/m ²	KLII = 90 kg/m ²	90 kg/m ²
Anmärkningar				Effekten på vissa djurarter som getter och får kan minskas.	Lämplig uteslutande för traktorer och 4x4-fordon. Effekten på vissa djurarter som getter och får kan minskas.	Kräver att fordonet har ett markfrigång på mer än 9 cm. Effekten på vissa djurarter som getter och får kan minskas.